


ROOF CONTROLLER

—RISING—

温室窓
減速機

Hiclass
H型シリーズ

しなやかに *wing*

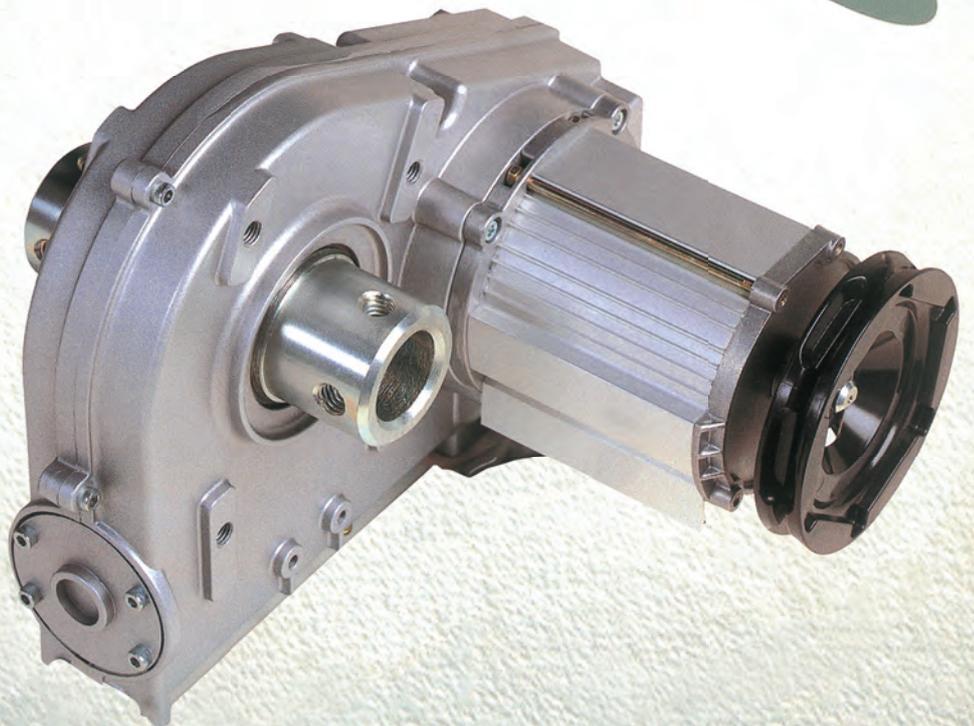

業界初のワンタッチリミット設定 ハイクオリティ減速機

デザイナーの
新しい
次世代機

コンパクト、軽量

ベルトレス設計により小型軽量化を計りました。
当社比(約2/3) アルミダイキャスト製

業界初のワンタッチリミット設定


カウンター方式
リミットSW

業界初位置決めユニット採用、ワンタッチで設定。
リミット調整が簡単です。(工具不要)

スピーディー
フリー段階開閉


スピード開閉により急激な冷え込みをシャットアウト。

ベルトレス方式採用。よりコンパクト。軽量になりました(ベルト交換不要)
非常用プーリーをプラスチック化しワンタッチで脱着できます。

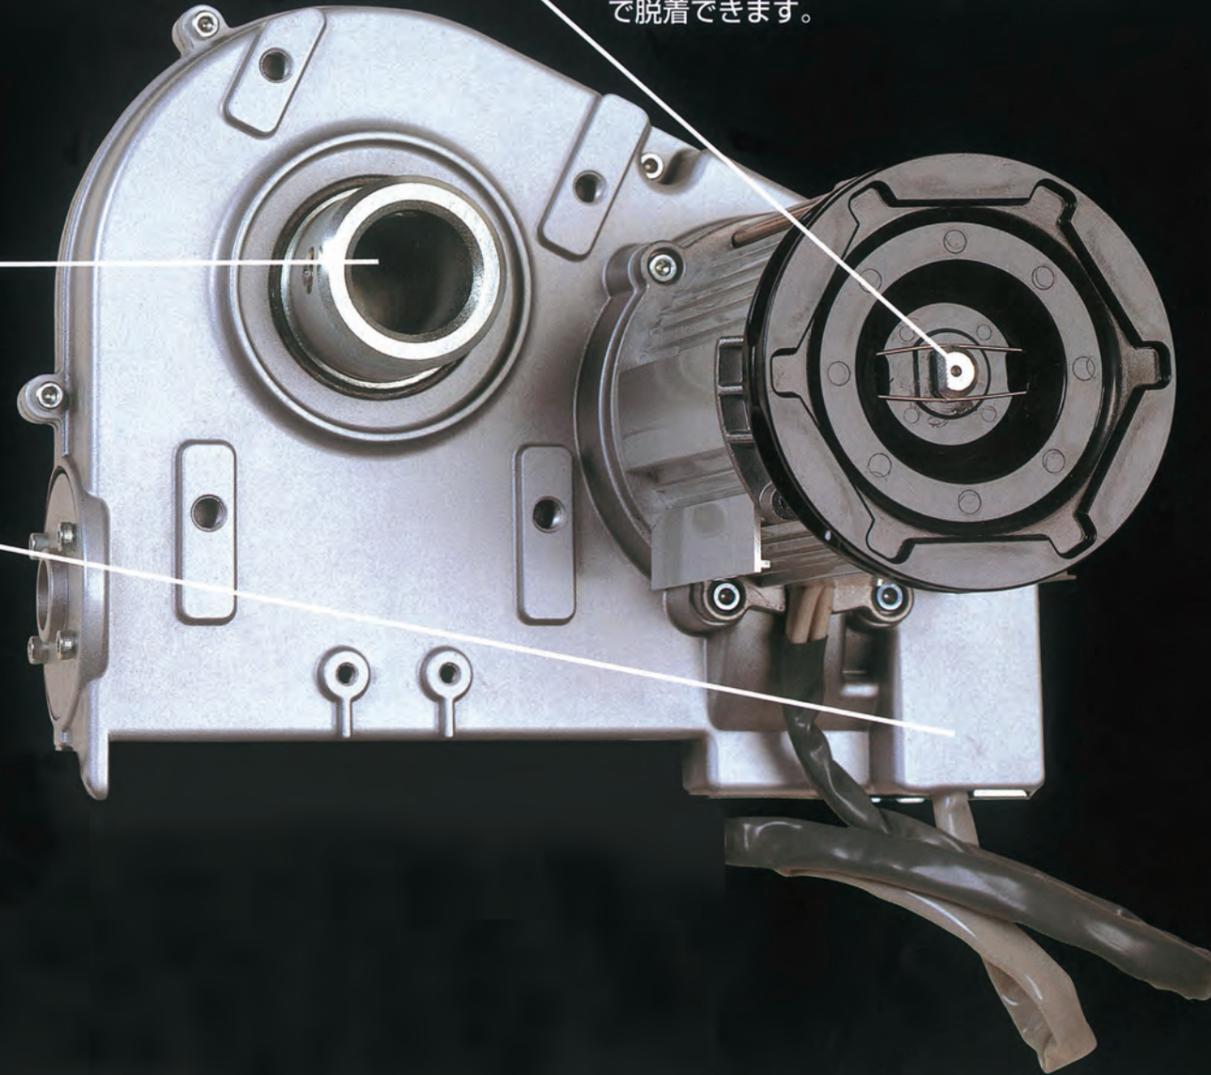

最近多く見られる幅広窓には32ASGPシャフト仕様を、通常窓には25ASGPシャフト仕様を、パイプハウス窓仕様には25.4φシャフト仕様を、又、50角パイプにも対応出来ます。
内部構造は全て圧入方式。高負荷時の破損に対する強度は万全です。(BT・割サピン等は使用していません。)

業界初の画期的なリミットSW採用。位置決めが簡単に出来ます。
ワンタッチ設定(工具不要)



オプション



リード500・22



リード500・212K2



リード500・242




リード500・244T



リード500・244TK2

●可動範囲

減速機1台の稼働範囲 32Aラックピニオン




ガラス窓幅1000~1300での奥行き30mまで、
ビニールハウスの場合約40m。




ガラス窓幅900~1000での奥行き40mまで
OK。ビニールハウスの場合約50m。

HRBHAB/両天同時タイプ (25A・32A)

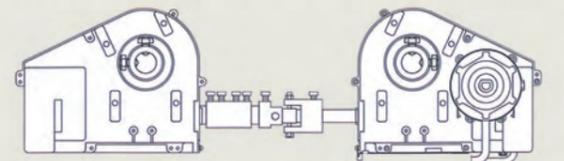

●換気窓開閉設置仕様

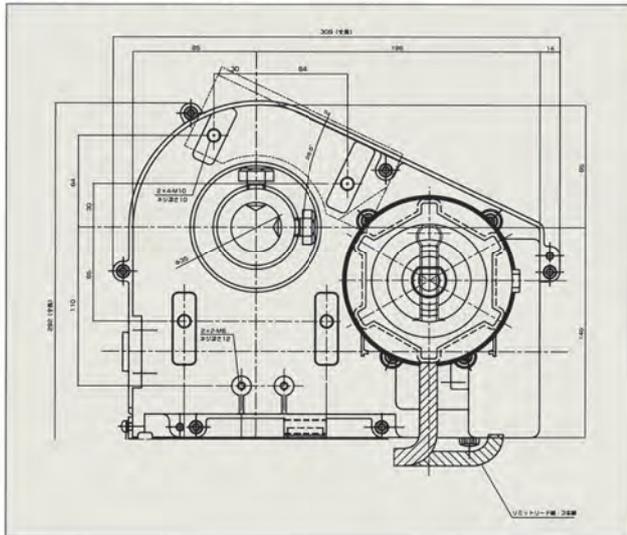

●装置取付金具寸法表

品名	屋根公配
取付金具(R-30)	3/10
取付金具(R-35)	3.5/10
取付金具(R-40)	4/10
取付金具(R-45)	4.5/10
取付金具(R-50)	5/10

●仕様

SGP-32A (幅広窓タイプ) L900-1300

ラックピニオンタイプ	タスキアームタイプ	仕様
HR-100-32A	HA-100-32A	200V100W モーター直結 (片天用)
HR-S100-32A	HA-S100-32A	100V100W モーター直結 (片天用)
HRB-100-32A	HAB-100-32A	200V100W モーター直結 (両天同時用)
HRB-S100-32A	HAB-S100-32A	100V100W モーター直結 (両天同時用)

SGP-25A (標準タイプ) L600-900

ラックピニオンタイプ	タスキアームタイプ	仕様
HR-100-25A	HA-100-25A	200V100W モーター直結 (片天用)
HR-S100-25A	HA-S100-25A	100V100W モーター直結 (片天用)
HRB-100-25A	HAB-100-25A	200V100W モーター直結 (両天同時用)
HRB-S100-25A	HAB-S100-25A	100V100W モーター直結 (両天同時用)

25.4φラックウイング (パイプハウス アンクルハウス用)

ラックウイング	仕様
HR-100-25.4φ	200V100W モーター直結式 (片天用)
HR-S100-25.4φ	100V100W モーター直結式 (片天用)

取扱店

■RISING■

株式会社 ライジング

本社 〒454-0869 名古屋市中川区荒子2-43
 TEL(052)351-1045 FAX(052)351-1865
 九州営業所 〒841-0032 佐賀県鳥栖市大正町字浦畑789-1
 篠原第1ビル2F
 TEL(0942)87-8940 FAX(0942)87-8941
 配送センター 〒468-0011 名古屋市天白区平針3-901
 TEL(052)800-3818 FAX(052)800-3819